



Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a
Fynsvej 5
5400 Bogense

**Teknik, Erhverv og Kultur
Natur og Miljø**

27. oktober 2026

Sagsnummer
S2026-4623

Dokument nr.
D2026-169472

BFE-nummer
7804036

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Åbningstider
Mandag-onsdag, kl. 9-15
Torsdag, kl. 9-17
Fredag, kl. 9-13
[Link til rådhusets lukkedage](#)

Sikker post:
[Er du borger, kan du sende sikker post fra Borger.dk.](#)

[Er du virksomhed, kan du sende sikker post fra virk.dk.](#)

[Sådan skriver du til Nordfyns Kommune via Digital Post](#)

Kommunens hjemmeside:
www.nordfynskommune.dk

Kontakt kommunens
databeskyttelsesrådgiver på tlf.
64828192



Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af varmepumpeanlæg og akkumuleringsstank

Nordfyns Kommune melder hermed afgørelse efter Miljøvurderingslovens¹ § 21, at etablering af et 2x3 MW luft/vand varmepumpeanlæg og en 4.000 m³ akkumuleringsstank ved Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og derved ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Projektet bliver etableret på Fynsvej 5, 5400 Bogense, Matr. Nr. 4bd, Bogense Markjorder.

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside d. 27.oktober 2026.

Klagevejledningen er placeret sidst i dette brev.

Vurdering af projektet

På vegne af Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a, har JPH Energi A/S indsendt ansøgning om VVM-screening til Nordfyns Kommune d. 6. Maj 2026, for projektet omhandlende etablering af varmepumpeanlæg og tilhørende akkumuleringsstank på den eksisterende fjernvarmecentral.

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens Bilag 2, punkt 3 d. Projektet er derfor vurderet ud fra udvælgelseskriterierne i lovens bilag 6.

Ansøgningsskemaet er indsendt før nuværende lokalplan 2026-6 blev vedtaget.

Ansøgningskema er vedhæftet som bilag.

1. Projektets karakteristika

a) Hele projektets dimensioner og udformning

Projektet omfatter etablering af et 2 x 3 MW luft/vand-varmepumpeanlæg samt en akkumuleringsstank på ca. 4.000 m³. Varmepumpernes kompressorer placeres i eksisterende bygninger, mens energioptagere og den nye akkumuleringsstank etableres på eksisterende forsyningsarealer ved Bogense Forsyningsselskab. Akkumuleringsstanken får en maksimal højde på 18 meter. Projektet etableres som en udvidelse af et eksisterende fjernvarmeanlæg i et eksisterende erhvervsområde og vurderes ikke at have en størrelse eller karakter, som medfører væsentlige miljøpåvirkninger.

¹Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

b) Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Området anvendes allerede til fjernvarmeproduktion og tekniske forsyningsanlæg. Der er ikke kendskab til andre projekter i området, som sammen med projektet kan medføre væsentlige kumulative miljøpåvirkninger. Projektet vurderes derfor ikke at medføre væsentlige samlede påvirkninger af omgivelserne.

c) Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet

Projektet indebærer et øget elforbrug til varmepumpedrift, men reducerer samtidig behovet for drift af eksisterende gas- og flisbaseret varmeproduktion. Der anvendes ikke væsentlige råstoffer i driftsfasen, og der vurderes ikke at ske et væsentligt øget forbrug af naturressourcer. Projektet udgør primært en omlægning af energikilden til elektrificeret varmeproduktion.

d) Affaldsproduktion

Der forventes alene almindelige affaldsmængder fra anlægsarbejdet. I driftsfasen forventes der ikke at blive produceret væsentlige affaldsmængder fra varmepumpen eller akkumuleringsstanken. Der vurderes derfor ikke at opstå væsentlige miljøpåvirkninger som følge af affaldsproduktion.

e) Forurening og gener

Projektet giver ikke anledning til emissioner til luft, lugt eller væsentlige støvgener. Den primære potentielle miljøpåvirkning er støj fra energioptagerne. Lokalplanen stiller krav om, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser skal kunne overholdes, og at nødvendige afværgeforanstaltninger skal etableres inden ibrugtagning, hvis dette viser sig nødvendigt. På den baggrund vurderes projektet ikke at medføre væsentlige gener for omgivelserne.

f) Risikoen for større ulykker og katastrofer

Projektet omfatter ikke håndtering af større mængder farlige stoffer og er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen². Projektet vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig risiko for større ulykker eller katastrofer.

g) Risikoen for menneskers sundhed

Projektet etableres inden for et eksisterende erhvervs- og forsyningsområde. Under forudsætning af, at gældende miljøkrav vedrørende støj overholdes, vurderes projektet ikke at medføre væsentlige påvirkninger af menneskers sundhed.

2. Projektets placering

a) Den eksisterende og godkendte arealanvendelse

Projektet etableres på et eksisterende fjernvarmeværk inden for et eksisterende erhvervsområde i byzone. Lokalplan 2026-6 giver specifikt mulighed for etablering af varmepumper, energioptagere og akkumuleringsstanke på arealet. Projektet er derfor i overensstemmelse med områdets planlagte anvendelse.

b) Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund

Projektområdet består af et eksisterende teknisk anlæg i byzone. Der er ikke tale om særligt værdifulde naturarealer, råstofinteresser eller andre ressourcer, som påvirkes væsentligt af projektet.

²Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

I VVM-screeningsskemaet pkt. 36 er der angivet, at projektet ligger udenfor OSD. Dette er ikke korrekt. Projektet ligger indenfor OSD, men udenfor indvindingsoplandet til Bogense Vandforsyning. I den forbindelse er der også udarbejdet en grundvandsredegørelse i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanrammen.

I grundvandsredegørelsen er der belyst, at det dybe indvindingsmagasin (KS3) er velbeskyttet ift. den ansøgte aktivitet, men det mere terrænnære grundvandsmagasin (KS2), der bl.a. udstrømmer til Bybækken er sårbart. Det betyder at der ikke må ske direkte nedsivning til grundvandsmagasinet KS2. Dette vil blive behandlet i en særskilt nedsivningssag.

c) Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

i) Vådområder, områder langs bredder og flodmundinger

Projektet etableres inden for et eksisterende forsyningsanlæg i byzone og berører ikke vådområder, flodmundinger eller andre vandrelaterede naturområder. Projektet medfører ikke fysiske ændringer af vandmiljøer eller ændret afstrømning til sådanne områder.

ii) Kystområder og havmiljøet

Projektområdet ligger inden for de kystnære dele af byzonen. Projektet placeres i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg og forsyningsbygninger i et udbygget erhvervsområde. Den nye akkumuleringsstank vil have en højde på 18 m og fremstå i samme udtryk som den eksisterende tank. Projektet vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig påvirkning af kystlandskabet eller havmiljøet.

iii) Bjerg- og skovområder

Der findes ingen bjerg- eller skovområder inden for eller i nærheden af projektområdet. Projektet medfører ikke rydning af skov eller påvirkning af skovinteresser.

iv) Naturreservater og -parker

Der findes ingen naturreservater eller naturparker inden for projektområdet eller i dets umiddelbare nærhed. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke sådanne områder.

v) Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning, herunder Natura 2000-områder

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 1,14 km nordvest for projektområdet. Projektet etableres inden for et eksisterende erhvervs- og forsyningsområde og medfører ikke arealinddragelse, emissioner eller andre påvirkninger, som kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det vurderes desuden, at projektet ikke beskadiger yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

vi) Områder, hvor miljøkvalitetsnormer fastsat i EU-lovgivningen ikke er overholdt

Kommunen er ikke bekendt med, at projektområdet er beliggende i et område, hvor relevante miljøkvalitetsnormer fastsat i EU-lovgivningen ikke er overholdt. Projektet vurderes ikke at medføre forhold, som kan vanskeliggøre opfyldelsen af sådanne normer.

vii) Tætbefolkede områder

Projektet er beliggende i et erhvervsområde i den sydvestlige del af Bogense. Nærmeste boligområder er adskilt fra anlægget af eksisterende erhvervsarealer, støjvold og grønne arealer. Projektet vurderes, under forudsætning af overholdelse af gældende støjkrav, ikke at medføre væsentlige påvirkninger af omkringboende.

viii) Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning

Der findes ikke fredede eller bevaringsværdige bygninger, kulturmiljøer eller registrerede fortidsminder inden for projektområdet. Området er et eksisterende erhvervs- og forsyningsområde, og projektet vurderes ikke at påvirke historiske, kulturelle eller arkæologiske interesser væsentligt.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning

Miljøpåvirkningerne er lokale og begrænsede til nærområdet omkring forsyningsanlægget.

b) indvirkningens art

Påvirkningerne vurderes primært at være knyttet til anlægsfasen og eventuel støj fra energioptagere i driftsfasen.

c) Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Projektet har ingen grænseoverskridende miljøpåvirkninger.

d) Indvirkningens intensitet og kompleksitet

Projektet etableres som en udvidelse af et eksisterende forsyningsanlæg og omfatter velkendt teknologi. Miljøpåvirkningerne vurderes at være begrænsede og ukomplicerede.

e) indvirkningens sandsynlighed

Der kan forekomme mindre og midlertidige miljøpåvirkninger i anlægsfasen. I driftsfasen vurderes sandsynligheden for væsentlige miljøpåvirkninger at være lav under forudsætning af, at gældende miljøkrav og lokalplanbestemmelser overholdes.

f) indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

De væsentligste påvirkninger i anlægsfasen vil være midlertidige. Projektets fysiske anlæg er permanente, men påvirkningerne vurderes ikke at være af en sådan karakter eller størrelse, at de udgør en væsentlig miljøpåvirkning.

g) kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Der er ikke identificeret forhold, der giver anledning til væsentlige kumulative miljøpåvirkninger sammen med andre planer eller projekter i området.

h) muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.

Projektet kan om nødvendigt suppleres med støjdæmpende foranstaltninger omkring energioptagerne. Hertil kommer lokalplanens krav om, at vejledende støjgrænser skal være overholdt inden anlægget tages i brug. Eventuelle regnvands- og nedslivningsløsninger reguleres gennem efterfølgende tilladelser. Risikoen for miljøpåvirkninger vurderes derfor at kunne håndteres effektivt.

Klagevejledning

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Miljøministeren,
- enhver med retlig interesse i sagens udfald,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klage skal indgives via Klageportalen, som findes på naevneneshus.dk og Borger.dk.

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.

En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune i Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Oplysninger om aktuelle gebyrsatser fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.

Udarbejdet af

Sebastian Kirkeby Ustrup

Miljøsagsbehandler
Direkte tlf. 23 74 21 04
sebjen@nordfynskommune.dk

Sådan behandler Nordfyns Kommune dine oplysninger

Du kan læse mere om, hvordan Nordfyns Kommune behandler dine personoplysninger her:

[dataskyttelse-i-nordfyns-kommune_web-version.pdf](#)

Har du sendt en ansøgning til Teknik, Erhverv og Kultur, har vi pligt til at behandle oplysninger om dig i det omfang, som er nødvendigt for sagens behandling. I sager, som er udløst af en tilsynsforpligtelse ved kommunen, kan det være nødvendigt at indhente oplysninger om dig til sagen fra andre myndigheder eller aktører. Formålet er at kunne oplyse og behandle din sag i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du bliver løbende oplyst om ændringer i sagen, i det omfang Nordfyns Kommune har pligt dertil.

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet omfatter et 2x3MW luft/vand varmepumpeanlæg og en 4.000m² akkumuleringsstank. Varmepumpeanlæggets udeluftoptagere opføres ved siden af eksisterende bygning på grunden, resten af varmepumpeanlægget herunder kompressorer opføres inde i eksisterende bygning. Akkumuleringsstanken opføres ved siden af eksisterende akkumuleringsstank på grunden og vil have en max bygningshøjde på 18 meter over terræn i midten af tanken.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a Fynsvej 5, 5400 Bogense tlf.: 64 81 16 10 ps@bogensef.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Palle Sørensen (Driftleder) Fynsvej 5, 5400 Bogense tlf.: 64 81 16 10 ps@bogensef.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Efter planen sammatrikuleres der 2.380 m² fra nabomatriklen 4au til at blive en del af matr. 4bd. Denne sammatrikulering af et delområde af nabogrunden er en forudsætning for projektets realisering. Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a (Projektadresse) Fynsvej 5, 5400 Bogense matr.: 4bd + og 2.380 m² af 4au Ejerlav: Bogense Markjorder Nabogrund Sjællandsvej 3, 5400 Bogense Matr.: 4au Ejerlav: Bogense Markjorder
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Nordfyns Kommune


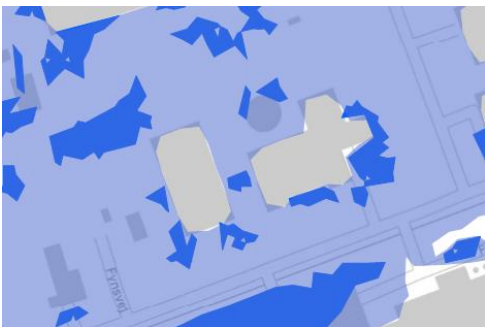
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se. bilag 1 nederest i dokumentet		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: 1:5.000 Se. bilag 2 nederest i dokumentet		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 3. Energiproduktion a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherren ejer d.d. ikke de 2.380 m2 af nabogrunden. KKI ejendomme ApS (Nabogrund) Sjællandsvej 3, 5400 Bogense Matr.: 4au Ejerlav: Bogense Markjorder		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² A) Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² B) Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	A) Eks. befæstet terræn: ca. 1.830 m2 Eks. bebyggelse: 2.101 m2 Ny akkumuleringsstank: 300 m2 Befæstet areale i alt efter projekt: <u>ca. 4.231 m2</u> B) ca. 300 m2 (Akkumuleringsstanken)		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning A) Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m B) Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² C) Projektets bebyggede areal i m ² D) Projektets nye befæstede areal i m ²	A) NEJ B) 300 m2 akkumuleringsstank 970 m2 udeluftoptager (ikke befæstet) I alt: 1.270 m2 C) 1.270 m2 D) 300 m2 E) ca. 13.700m3 F) Akkumuleringsstanken: max højde 18 meter over terræn G) Der vil ikke forekomme nedrivningsarbejde ifm. projektet		

E) Projektets samlede bygningsmasse i m³ F) Projektets maksimale bygningshøjde i m G) Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden A) Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: B) Vandmængde i anlægsperioden C) Affaldstype og mængder i anlægsperioden D) Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden E) Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden F) Håndtering af regnvand i anlægsperioden G) Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	A) Der er ikke behov for råstoffer i anlægsperioden. B) Der er ikke behov for vand i anlægsperioden andet end den afsluttende påfyldning af fjernvarmevand i akkumuleringstanken. C) Der anvendes almindelige byggematerialer og der vil være normalt byggeaffald ifm. opførelsen af projektet. D) Der produceres ikke spildevand i anlægsperioden. E) Der produceres ikke spildevand i anlægsperioden. F) Der vil ikke være anledning til håndtering af regnvand. G) Anlægsperioden er endnu ikke præcist afklaret. Forventet anlægsperiode: Opstart ultimo 2026 og afslutning ultimo 2027.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Projektet bruger ingen råstoffer under drift.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: A) Farligt affald: B) Andet affald: C) Spildevand til renseanlæg: D) Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: E) Håndtering af regnvand:	A/B) Der vil <u>ikke</u> blive produceret affald ifm. driften af varmepumpen og akkumuleringstanken. C/D) Der vil <u>ikke</u> blive produceret spildevand til renseanlæg eller direkte udledning, E) Regnvand fra tanktag og en mindre mængde vand fra overløb under energioptagerne, hvor der ønskes et område til nedsivning (regnvand og afrymningsvand) føres til regnvandskloak. Området under energioptagerne befæstes ikke. Der vil blive søgt nedsivningstilladelse til at nedsive afrymningsvand/kondens fra energioptagerne.

	Krav vedr. emnet kan ses i den nye lokalplan der forventes endeligt vedtaget i år 2026.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		VEJ nr 14018 af 01/11/1984 - Ekstern støj fra virksomheder Krav i vejledningen vil blive overholdt
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Der er ingen emissioner fra anlægget. Hvis »nej« gå til pkt. 20.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		X	Der udarbejdes ny lokalplan til projektet. Endelig vedtagelse forventes sidst i år 2026.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Emnet håndteres i den nye lokalplan der forventes endelig vedtaget sidst i år 2026.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmeste §3-Naturtype er en sø der ligger ca. 180 m vest fra projektet.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område er "Bogense Torv, lindetræer" som ligger ca. 1,47 km nord fra projektet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Både et fuglebeskyttelse- og Ramsar område ligger ca. 1,14 km NV fra projektet
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	Projekterne ligger udenfor OSD 
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Området er udgået EFTER kortlægning 
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		Risiko for hhv. havoversvømmelse v. 100 års hændelse og skybrud T100 
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger			Det vil i projekteringsfasen blive vurderet om det er nødvendigt med en lydafskræmningsinstallation monteret rundt

med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		om energioptagerne for at overholde krav i VEJ nr 14018 af 01/11/1984 - Ekstern støj fra virksomheder
43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. Dato:_____ Bygherre/anmelder:_____		

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.«