



## Godkendelse af realisering af vådområdeprojekt ved Farsbølle, herunder regulering af dræn samt terræn

### Indhold

|                                                                                                                          |    |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Indledning .....                                                                                                      | 2  | <b>Nordfyns Kommune</b>                                                    |
| 2. Lovgrundlag .....                                                                                                     | 2  | Østergade 23                                                               |
| 3. Baggrund .....                                                                                                        | 3  | 5400 Bogen                                                                 |
| 4. Projektets parter .....                                                                                               | 3  | Tlf. 6482 8282                                                             |
| 4.1 Ansøger .....                                                                                                        | 3  | <b>Kontaktadresse</b>                                                      |
| 4.2 Berørte grundejere .....                                                                                             | 3  | Rådhuspladsen 2                                                            |
| 5. Beskrivelse af berørte vandløb: .....                                                                                 | 4  | 5450 Otterup                                                               |
| 5.1 Klassifikation .....                                                                                                 | 4  | Hvis du ønsker at sende sikker                                             |
| 5.2 Vandsystem .....                                                                                                     | 4  | post, skal du sende fra                                                    |
| 5.3 Målsætning .....                                                                                                     | 4  | "Borger.dk" eller "Virk.dk".                                               |
| 5.4 Naturbeskyttelseslovens § 3: .....                                                                                   | 4  | <a href="http://www.nordfynskommune.dk">www.nordfynskommune.dk</a>         |
| 6. Projektet .....                                                                                                       | 6  | Kommunens databeskyttelsesrådgiver:                                        |
| 6.1 Projektbeskrivelse og konsekvenser .....                                                                             | 6  | Tlf.: 64828192                                                             |
| 6.2 Anlægsarbejde .....                                                                                                  | 6  | E-mail: <a href="mailto:dpo@nordfynskommune.dk">dpo@nordfynskommune.dk</a> |
| 6.3 Etablering af kørevej .....                                                                                          | 11 | <b>nordfyn</b>                                                             |
| 6.4 Rydning af levende hegn .....                                                                                        | 11 | Fri. Luft. Liv.                                                            |
| 7. Konsekvenser .....                                                                                                    | 11 |                                                                            |
| 7.1 Vandstande og afvandingsforhold .....                                                                                | 11 |                                                                            |
| 7.2. Konklusion .....                                                                                                    | 11 |                                                                            |
| 8. Berørte lodsejere .....                                                                                               | 12 |                                                                            |
| 9. Projektforlagets baggrund: .....                                                                                      | 12 |                                                                            |
| 10. Vilkår i evt. godkendelse: .....                                                                                     | 12 |                                                                            |
| 10.1 Generelle krav til udførelse: .....                                                                                 | 12 |                                                                            |
| 11. Klassifikation: .....                                                                                                | 13 |                                                                            |
| 12. Fremtidig vedligeholdelse: .....                                                                                     | 13 |                                                                            |
| 13. Godkendelsens varighed: .....                                                                                        | 13 |                                                                            |
| 14. Færdigmelding: .....                                                                                                 | 13 |                                                                            |
| 15. Myndighedens vurdering: .....                                                                                        | 14 |                                                                            |
| 16. Aktindsigt .....                                                                                                     | 14 |                                                                            |
| 17. Godkendelse efter anden lovgivning .....                                                                             | 14 |                                                                            |
| Miljøvurderingsloven .....                                                                                               | 14 |                                                                            |
| Museumsloven .....                                                                                                       | 14 |                                                                            |
| Miljøbeskyttelsesloven .....                                                                                             | 14 |                                                                            |
| 18. Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder og bilagsarter<br>(beskyttelseskrævende dyr og planter): ..... | 15 |                                                                            |
| 19. Godkendelsens varighed: .....                                                                                        | 17 |                                                                            |
| 20. Færdigmelding: .....                                                                                                 | 17 |                                                                            |
| 21. Myndighedens vurdering: .....                                                                                        | 17 |                                                                            |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 22. Klagevejledning ..... | 17 |
| 22. Bilagsoversigt .....  | 18 |
| 23. Kopi til: .....       | 18 |

## 1. Indledning

Nordfyns Kommune ønsker at etablere et vådområde ved Farsbølle og projektet har været i høring blandt de berørte parter og på kommunens hjemmeside fra d. 5. marts 2025 til d. 2. april 2025. Der er ikke indkommet høringssvar, men Nordfyns Kommune har modtaget nye oplysninger og derfor ændres anlægsarbejdet i det sydvestlige hjørne af projektområdet, ved drænområde 7. Drænet inden for den §3 beskyttede mose vurderes at være ude af funktion, og yderligere blokering af drænet er derfor irrelevant. Omlægningen af drænet ændres ikke. Der udføres et skrab til etablering af en overrislingszone med afgrænsning til den beskyttede mose. Dette er uddybet i afsnit 6.2 Anlægsarbejde.

Etablering af vådområdet omfatter nedenstående tiltag, der godkendes efter vandløbslovens bestemmelser:

### Private dræn/grøfter:

- Regulering
  - Omlægning af dræn og opsætning af stenkister
  - Etablering af dræn, overløbskarm og afløbsgrøft
  - Blokering og frigravning af dræn
  - Sløjfning af brønde og etablering af brønd med kuppelrist.
  - Afbrydelse og fjernelse af pumpesystemer.

Etablering af overrislingszoner

- Etablering af sjapvandsareal/engsø med afløb.

### Terrænregulering ift. § 6, stk. 1 i vandløbsloven:

- Udspredning af overskudsjord og opfyldning af lavninger.

## 2. Lovgrundlag

Reguleringstiltag, overkørsler og terrænregulering godkendes med hjemmel i:  
Reguleringstiltag, terrænregulering vil blive godkendt med hjemmel i:

- Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb (Vandløbsloven)
  - § 6, Stk. 1<sup>1</sup> (Ændring af vands naturlige afstrømning kun med vandløbsmyndighedens tilladelse)
  - § 16<sup>2</sup> (Regulering af vandløb)

<sup>1</sup> § 6. Ingen må uden vandløbsmyndighedens tilladelse ændre vands naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme.

<sup>2</sup> § 16. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, medmindre foranstaltningerne er omfattet af kapitel 8 eller kapitel 10.

- § 17<sup>3</sup> (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser)
- § 21<sup>4</sup> (Anlæg af nye vandløb kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser)
- Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v. (Regulerings- og restaureringsbekendtgørelsen)
  - § 3<sup>5</sup> (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser)
  - § 5<sup>6</sup> (Anlæg af nye vandløb kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser).

### 3. Baggrund

I forbindelse med etablering af et vådområde ved Farsbølle udfører Nordfyns Kommune, Natur og Miljø en række reguleringstiltag i de interne dræn, der leder til det offentlige vandløb Gamby Å. En delstrækning på 1.940m af vandløbet ligger inden for vådområdets projektgrænse.

Vådområdet etableres under vådområdeordningen, der er en EU støttet og statslig tilskudsordning med det formål at mindske kvælstofudledningen til kystvande ved at skabe vådere forhold inden for projektområder. Hermed er grundlaget tilstede for denitrifikation.

Indeværende projekt reducerer udledningen af kvælstof til Lillebælt med ca. 838 kg om året.

Formålet med det overordnede vådområdeprojekt er at fremme den naturlige hydrologi i området. Projektet skal mindske kvælstoftransporten til Nordlige Lillebælt (224) i kombination med at naturværdierne i området styrkes.

Vådområdeprojektet udgør 14,67 ha og består i dag af beskyttede naturområder og marker med omdriftskode.

### Forundersøgelse

Bangsgaard og Paludan og Nordfyns Kommune, Natur og Miljø har udarbejdet en forundersøgelse for etablering af vådområdet Teknisk forundersøgelse

Vådområdeprojekt ved Farsbølle, Nordfyns Kommune fra juni 2023. Forundersøgelsen behandler også vandløbs- og naturforhold samt afvanding.

### 4. Projektets parter

#### 4.1 Ansøger

Nordfyns Kommune, Natur og Miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup v/Jeannette Høltzermann

#### 4.2 Berørte grundejere

Tabel 1: Berørte grundejere.

| Navn            | Adresse                      |
|-----------------|------------------------------|
| Lau Hvid Hansen | Bogensevej 49, 5471 Søndersø |

<sup>3</sup> § 17. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

<sup>4</sup> § 21. Nye vandløb må kun anlægges efter vandløbsmyndighedens bestemmelse, jf. dog § 3, stk. 2.

<sup>5</sup> § 3. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

<sup>6</sup> § 5. Nye vandløb, bortset fra dem der er nævnt i lovens § 3, stk. 2, må kun anlægges efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

Grundejere inden for vådområde afgrænsningen, som er direkte berørt af projektet, har givet accept af vådområdeprojektet.

## **5. Beskrivelse af berørte vandløb:**

### **5.1 Klassifikation**

- Gamby Å er et offentligt vandløb.
  - Vandløbet er omfattet af Regulativ for Gamby Å Amtsvandløb nr. 21.02 Fyns Amt, og er et offentligt vandløb.
- De berørte dræn og grøfter er private vandløb.

Nordfyns Kommune er vandløbsmyndighed.

### **5.2 Vandsystem**

De berørte vandløb indgår i Stor Å systemet med udløb i Lillebælt.

### **5.3 Målsætning**

Gamby Å er i indeværende vandområdeplan 3 (2021-2027) målsat til at have god økologisk tilstand.

### **5.4 Naturbeskyttelseslovens § 3:**

Gamby Å er omfattet af § 3, stk. 1<sup>7</sup> i naturbeskyttelsesloven<sup>8</sup>.

#### **Projektets lokalitet:**

Nedenstående figur 1 viser et oversigtskort i stor skala, hvor projektområdets beliggenhed er vist med rødt.


---

<sup>7</sup> § 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m<sup>2</sup>, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.

<sup>8</sup> Naturbeskyttelsesloven, se gældende bekendtgørelse på [retsinformation.dk](https://retsinformation.dk)




Figur **Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.** 1 Luftfoto af projektlokaliteten ved Farsbølle. Lokaliteten er ligeledes angivet med rød på det lille oversigtskort.

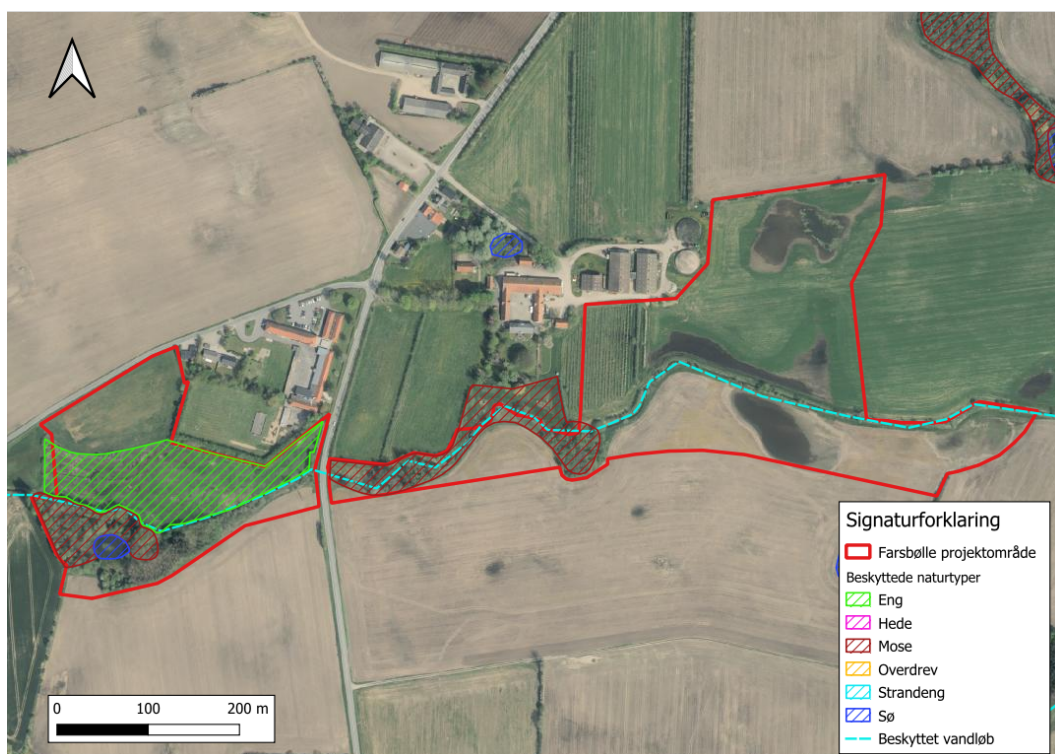

Udpegnig af § 3-beskyttede naturtyper i forbindelse med projektområdet. Projektområde er markeret med rød.

Projektområdet ved Farsbølle er ikke beliggende inden for et Natura 2000-område<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> <http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000-afgraensning-nov2018gaeldende>

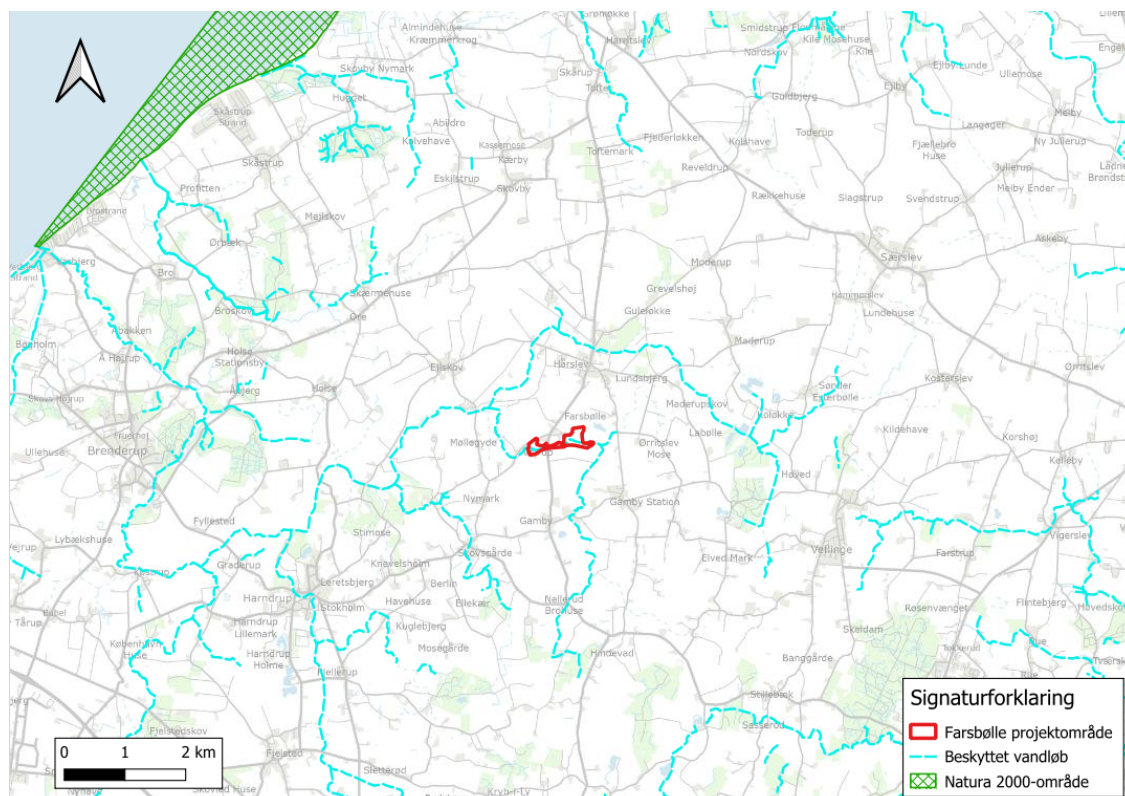

**Figur Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..2** Beliggenhed af projektområdet ift. nærmeste Natura 2000-område. Den røde polygon markerer arealet, hvor vådområdet etableres. Den grønne skravering markerer habitatområde H92 Æbelø, havet syd for og Nærå og fuglebeskyttelsesområde F76 Æbelø og kysten ved Nærå.

Der er i nedenstående afsnit *Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder og bilagsarter (beskyttelseskrævende dyr og planter)* redegjort for de Natura 2000-områder, der potentielt vil kunne berøres af projektet, herunder udpegningsgrundlag og kommunens vurdering.

## 6. Projektet

### 6.1 Projektbeskrivelse og konsekvenser

De projekterede ændringer af dræn er angivet på:

Bilag 1: Oversigtskort – Projekterede tiltag

Bilag 2: Afvandingskort – Projektscenarie sommer

I dette afsnit præsenteres de enkelte projekttiltag vedrørende dræn opdelt i de 8 forskellige drænsystemer. I det følgende hovedafsnit gennemgås konsekvenserne heraf.

### 6.2 Anlægsarbejde

Tabel 2 Afvandingsystemer, der foreslås omlagt eller tilpasset. Nummereringen i tabellen henviser til de angivne numre på Bilag 1 og 2.

| Nr. | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Materialer/forbrug         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1   | I skel mellem matr.nr. 1a og 2a, Farsbølle By, Hårslev, findes en Ø1000 mm betonbrønd, hvori der er registreret 2 tilløb fra oplandet. Fra brønden er der registreret et udløb via en Ø150 mm drænledning i kote 23,21 m. Udløbet i Gamby Å er registreret i kote 23,20, hvormed ledningen ligger uden fald. | 266 m Ø250 mm tæt ledning. |

| Nr. | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Materialer/forbrug                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Den eksisterende ledning frigraves og bortskaffes, og udløbet fra brønden omlægges til en Ø250 mm tæt plastledning over en strækning på 266 m i eksisterende tracé og føres til udløb i Gamby Å i den eksisterende udløbskote.</p> <p>Til brønden kobles desuden en ny Ø110 mm drænledning fra vest.</p> <p>Det må forventes, at der skal ske håndtering af drænvand samt vand på terræn i forbindelse med tilkobling og udskiftning af rør i brønden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2   | <p>Systemet består af en Ø110 mm drænledning, der afvander et lavtliggende område via en Ø800 mm plastikbrønd med resterne af et pumpeanlæg ved Gamby Å.</p> <p>Pumpen nedbrydes og bortskaffes til godkendt modtageranlæg. Drænledningen frigraves på en ca. 10 m lang strækning og bortskaffes, hvorefter tracéet genopfyldes.</p> <p>Langs den nordlige side af markvejen etableres en op til 25 m lang søgerende for at finde drænledningen. Herfra frigraves ledningen ligeledes på en ca. 10 m lang strækning og bortskaffes, hvorefter tracéet genopfyldes.</p> <p>I lavningen ved den nordlige projektgrænse, hvor der som følge af de topografiske forhold vil skabes et sjapvandsområde/engsø, foretages der et skrab i terrænet, hvor der afgraves et volumen på ca. 450 m<sup>3</sup>, som anvendes i forbindelse med terrænhævning. Den præcise udbredelse af terrænskrabet aftales med tilsynet.</p> <p>Fra terrænskrabet etableres et afløb i form af en grøft over en strækning på 50 m i sydlig retning, der anlægges med bund startende i kote 24,50 m og et fald på 2 ‰ og føres til udløb på terræn i kote 24,40 m. Ved indløb og udløb af grøften foretages en stensikring ved udlægning af 0,5 m<sup>3</sup> stentype I, der skovl presses fast i jorden til de angivne koter. Grøften etableres med en bundbredde på 0,3 m og et skråningsanlæg på 1:3. Det samlede jordarbejde er opgjort til ca. 25 m<sup>3</sup>.</p> <p>Hvor der sker krydsning med markvejen (se bilag 2),</p> | <p>25 m søgerende.<br/>Bortskaffelse af pumpe og pumpebrønd.<br/>2 stk.<br/>drænblokeringer af hver 10 m.<br/>50 m grøft (25 m<sup>3</sup>).<br/>6 m Ø200 mm tæt ledning.<br/>1 m<sup>3</sup> stentype I.<br/>Terrænskrab (450 m<sup>3</sup>).</p> |

| Nr. | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Materialer/forbrug                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>rørlægges grøften i en 6 m lang Ø200 mm tæt ledning.</p> <p>Den afgravede jord fra terrænskrab og etablering af grøft benyttes til indbygning ved terrænregulering som vist på bilag 2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
| 3   | <p>Drænsystemet afvander de lavtliggende arealer både nord og syd fra Gamby Å samt et vandhul lidt længere mod syd (tiltag nr. 5). Systemet består af to brønde og en række drænledninger, som er tilkoblet en pumpebrønd.</p> <p>Systemet blokeres ved at de to drænledninger med indløb til brønden (én nord for Gamby Å og én syd for Gamby Å) frigraves på en ca. 10 m lang strækning og bortskaffes, hvorefter tracéerne genopfyldes. De to brønde syd for Gamby Å graves ligeledes op og bortskaffes. Pumpebrønden bortskaffes af lodsejer.</p> <p>Der etableres 3 nye udløb fra lavningerne til Gamby Å (2 syd for Gamby Å og 1 nord for Gamby Å) i form ca. 2 m lange og 1 m brede "stenkarme" bestående af stentype I. Karmene stensikres med et ca. 0,3 m tykt lag stenmateriale og stensikringen føres ned ad skråningsanlægget indtil bundniveau i Gamby Å.</p> <p>Ved den østlige lavning syd for Gamby Å etableres stenkarmen i kote 24,0 m.</p> <p>Ved den vestlige lavning syd for Gamby Å etableres stenkarmen i kote 23,8 m.</p> <p>Ved lavningen nord for Gamby Å etableres stenkarmen i kote 23,8 m.</p> <p>Koterne er omtrentlige og aftales nærmere med tilsynet.</p> <p>Der forventes anvendt 3 m<sup>3</sup> stentype I.</p> | <p>2 stk. drænblokeringer af hver 10 m.</p> <p>Bortskaffelse af 2 plastikbrønde.</p> <p>3 stk. stenkarm á 1 m<sup>3</sup> stentype I</p> |
| 4   | <p>Langs skel mellem matr.nr. 1a og 10h, Gamby By, Hårslev og derfra i østlig retning graves en op til 80 m lang søgerende. Træffes drænledninger ind i projektområdet, skal disse om muligt omlægges til overrisling på terræn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>80 m søgerende.</p> <p>100 m Ø110 mm tæt ledning.</p> <p>1 stenkiste.</p>                                                             |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <p>Vandhullet syd for Gamby Å afvandes fra en brønd i vandhullet og er forbundet til system nr. 3 via en Ø150 mm drænledning.</p> <p>Eksisterende brønd blokeres og bortskaffes. Den eksisterende drænledning fritraves og bortskaffes for at sikre, at der ikke er stikledninger tilkoblet. Træffes stikledninger kobles disse til den nye drænledning</p> <p>Der etableres en ny Ø400 mm plastikbrønd med kuppelrist med indløb i kote 24,25 m.</p> <p>Fra brønden etableres en 84 m lang Ø160 mm drænledning fra kote 24,05 m mod nord til udløb i en stenkiste i kote 23,90 m.</p> | <p>1 stk. Ø400 mm plastikbrønd med kuppelrist.<br/>84 m Ø160 mm drænledning.<br/>1 stenkiste.</p> |
| 6 | <p>Systemet består af en Ø110 mm drænledning og en brønd, som afvander et areal på matr.nr. 1a, Farsbølle By, Hårslev syd for Gamby Å.</p> <p>Drænledningen er i dag frigravet umiddelbart syd for moseområdet, hvorfra det løber diffust mod nord til Gamby Å.</p> <p>Der etableres en stenkiste ved drænledningens eksisterende udløb med top i kote 24,00 m, hvorfra der etableres en smal fordelerkile over en afstand på 12 m til kote 23,90 m.</p>                                                                                                                               | <p>1 stenkiste<br/>1 fordelerkile</p>                                                             |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | <p>Fra en brønd på matr.nr. 10f, Gamby By, Hårslev, har en Ø110 mm drænledning udløb i mosen mod nord i kote, hvorfra det via en grøft løber til Gamby Å.</p> <p>Den eksisterende drænledning punktblokeres. Fra eksisterende udløb fra brønden i kote 23,93 m etableres en 104 m lang Ø110 mm drænledning med 2 ‰ fald mod nord med udløb i en stenkiste i kote 23,72 m.</p> <p>Grøfteforløbet frem mod Gamby Å blokeres med bortgravet jord eller ved kantskrab. Er kantskrab ikke muligt pga. tilgængelighed foretages en punktblokering så tæt på udløbet i Gamby Å som muligt.</p> <p>Ændring: Drænet inden for den §3 beskyttede mose vurderes at være ude af funktion, og yderligere blokering af drænet er derfor irrelevant. Omlægningen af drænet uden for mosen ændres ikke, men der udføres et skrab på omdriftsjorden inden for projektgrænsen som udgør overrislingszone for drænvandet, før det løber vest for søen via en grøft og ud i Gamby Å. Herved reduceres vandets kvælstofindhold. Med den ekstra mængde jord, etableres en mindre terrænregulering for at afskærme mosen for drænvand fra det omlagte dræn.</p> <p>Ændringen som vist nedenfor erstatter det samme delområde på bilag 1.</p>  <p>Det omlagte dræn er angivet med gult, det overrislede areal med gråt og terrænreguleringen er vist med rødt.</p> | <p>104 m Ø110 mm drænledning.<br/>1 stk. stk.<br/>drænblokeringer 10 m.<br/>1 stenkiste.<br/>1 skrab og<br/>Terrænregulering</p> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 8 | Ved topenden af en lille grøft på matr.nr. 16c, Hårslev By, Hårslev graves en op til 10 m lang søgerende. Træffes drænledninger ind i projektområdet, skal disse om muligt omlægges til overrisling på terræn. | 10 m søgerende.<br>20 m Ø110 mm tæt ledning.<br>1 stenkiste. |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

### 6.3 Etablering af kørevej

For at sikre adgangsforholdene til omdriftsarealerne på den østlige side af matr.nr. 1a, Farsbølle By, Hårslev, etableres en 190 m lang markvej, der krydser projektområdet. Forud for anlæggelsen af markvejen rømmes blød jord af i et op til 0,25 m tykt lag og terrænet reguleres enkelte steder for at undgå, at vejen bliver for stejl. Herefter udlægges først stentype I og derpå stabilgrus i en bredde på 4 m.

### 6.4 Rydning af levende hegn

Som en del af arbejderne ved vådområdeprojektet skal der ryddes en ca. 60 m lang række træer, jf. Figur 4. Imellem træerne står træstolper, som er forbundet med trådhegn.

Både træer og stolper/hegn ryddes og bortskaffes.



Figur Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..3 Rækken af træer, som skal ryddes.

## 7. Konsekvenser

### 7.1 Vandstande og afvandingsforhold

På bilag 3 fremgår afvandingskort for en sommersituation i området.

Som det fremgår, vil der ved en sommersituation være frit vandspejl i en lille del af området.

#### 7.1.1 Afvanding uden for projektområdet

Uden for projektområdet vil de projekterede ændringer ikke give anledning til ændrede afvandingsforhold.

### 7.2. Konklusion

Overordnet set vil de projekterede tiltag øge kvælstoffjernelsen i området. Hertil kommer, at ændringerne vil medføre en forbedring af de biologiske forhold i projektområdet samt skabe et mere varieret landskabeligt udtryk.

## 8. Berørte lodsejere

Der er fem dræn som løber til projektområdet, men afvandingen sikres fra arealer udenfor projektområdet og lodsejere udenfor projektområdet vil derfor ikke blive berørt.

| Navn            | Ejerlav                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Lau Hvid Hansen | Hårslev By, Hårslev og<br>Farsbølle By,<br>HårslevBogensevej 49, 5471<br>Søndersø |

## 9. Projektforslagets baggrund:

Teknisk forundersøgelse Vådområdeprojekt ved Farsbølle, af Bangsgaard og Paludan i 2023.

## 10. Vilkår i evt. godkendelse:

### 10.1 Generelle krav til udførelse:

Tilladelse til restaurerings- og reguleringsprojektet meddeles på følgende vilkår:

1. Projektet udføres som beskrevet i projektbeskrivelsen.
2. Vandløbsmyndigheden skal orienteres senest 2 uger inden arbejdets opstart, så vandløbsmyndigheden har mulighed for at føre tilsyn med arbejdet, hvis det vurderes nødvendigt.
3. Bliver det nødvendigt, at ændre i projektet undervejs, så skal Nordfyns Kommunes vandløbsmyndighed kontaktes inden ændringen igangsættes.
4. Der skal foreligge accept af projektet fra den berørte grundejer inden projektet igangsættes.
5. Grundejeres afstrømning uden for projektområdet må ikke påvirkes negativt.
6. Anlægsarbejdet må ikke forårsage opstuvning opstrøms i dræn og grøfter, der berøres af projektet, som er beliggende uden for afgræsningen.
7. Overskudsjord må ikke udlægges på § 3-beskyttede arealer eller hvor der er registreret fredede arter
8. Overskudsjord, der placeres i lavninger må ikke give anledning til ændring i afledning af vand uden for projektområdet, der ellers ville stå i lavningerne.
9. Ved anlægsarbejdet skal det sikres, at sediment fra brinker og tilstødende terræn ikke skylles ned i drænene. Yderligere skal det sikres at anlægsarbejdet generelt ikke medfører uacceptabel sedimenttransport nedstrøms
10. Der skal ske sikring af tilløb til dræn, hvor dræn reguleres uden for projektområde.
11. Efter endt anlægsarbejde skal alle arbejdsarealer retableres til mindst samme stand som før anlægsarbejdets opstart.

12. Hvis der under gravearbejdet påtræffes og beskadiges dræn eller forsyningsledninger, så skal disse reableres. Medmindre de påtrufne dræn håndteres i projektet.
  - Drænledninger skal alternativt sikres udløb i de nye forløb.
  - Hvis forsyningsledninger beskadiges, så skal forsyningen orienteres hurtigst muligt.
13. Ansøger har selv ansvaret for at undersøge Ledningsejerregistret [www.ler.dk](http://www.ler.dk) for om der ligger ledninger i det område som der skal graves i.
14. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Odense Bys Museer, 65 51 46 01, [museum@odense.dk](mailto:museum@odense.dk). Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til Odense Bys Museer.

#### **11. Klassifikation:**

##### Private grøfter og dræn:

Private grøfter og dræn vil fortsat være private. Projektet omfatter ikke opklassifikation. Et vandløbs klassifikation siger ikke noget om ejerforhold, det siger kun noget om, hvem der har pligt til at vedligeholde vandløbet. Offentlige vandløb vedligeholdes af kommunens vandløbsmyndighed. Private vandløb vedligeholdes af grundejer, der har vandløbet liggende på hans/hendes ejendom. Alle vandløb, både offentlige og private ejes af de grundejere på hvis ejendom vandløbet ligger.

#### **12. Fremtidig vedligeholdelse:**

##### Private vandløb:

Fremtidig vedligeholdelse af de private dræn og grøfter påhviler jf. § 35<sup>10</sup> i vandløbsloven den til enhver tid værende ejer af matriklen, hvor de private vandløb er beliggende, medmindre der træffes aftale om andet.

Dræn og grøfter skal vedligeholdes i henhold til vandløbslovens § 27, stk. 1<sup>11</sup>, der foreskriver, at vandløb skal vedligeholdes, så deres skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

#### **13. Godkendelsens varighed:**

Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke er tilfældet bortfalder godkendelsen.

#### **14. Færdigmelding:**

Nordfyns Kommune, vandløbsmyndigheden, skal orienteres, når anlægsarbejdet er udført, senest én måned efter færdiggørelsen. Det bemærkes at Nordfyns Kommune er projektejer og vil deraf følge anlægsarbejdet tæt i anlægsfasen.

Færdigmeldingen skal indeholde en opmåling af de omhandlede vandløbsstrækninger i et format, der kan indlæses i VASP.

**Ansøger, Nordfyns Kommune, er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes. Det er ansøgers pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet om godkendelsens indhold.**

---

<sup>10</sup> § 35. Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne, medmindre der efter stk. 3 eller efter § 36 er truffet anden bestemmelse.

<sup>11</sup> § 27. Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres, medmindre andet er fastsat i regulativet, jf. § 12, stk. 4, eller i afgørelse efter § 36 a, stk. 1.

### **15. Myndighedens vurdering:**

Det er Nordfyns Kommunes vurdering, at de omhandlede sløjfninger af dræn, brønde og grøfter samt udformning af overrislingszoner vil genskabe naturlig hydrologi i området og vil bidrage positivt i forhold til naturen. Kommunen forventer ikke, at de reguleringer, der indgår i projektet vil resultere i hverken negative miljøpåvirkninger eller afvandingsmæssige udfordringer under eller efter anlægsarbejdet. Kommunen har derfor efter vandløbslovens bestemmelser og bestemmelserne i regulerings- og restaureringsbekendtgørelsen besluttet at godkende projektet.

### **16. Aktindsigt**

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Forvaltningslovens<sup>12</sup> § 9<sup>13</sup>.

### **17. Godkendelse efter anden lovgivning**

Denne godkendelse omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven. Godkendelse omfatter ikke samtidig godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet vedr. projektet.

### **Miljøvurderingsloven**

Nordfyns Kommune har i henhold til § 21, stk. 1<sup>14</sup> i miljøvurderingsloven<sup>15</sup> foretaget en screening af de tiltag i projektet, der omfatter vandløbsreguleringer. Regulering af vandløb er omfattet af lovens bilag 2, punkt 10f.

Nordfyns Kommune har på baggrund af screeningen truffet afgørelse om, at reguleringsprojektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og at projektet derfor ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.

VVM-screeningsskema er vedlagt som bilag 4. Afgørelse er truffet d. 03.04.2025.

Dokumentnr. D2025-46910.

### **Museumsloven**

Der er ikke registreret fortidsminder i umiddelbar nærhed af projektet. Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejde findes arkæologiske spor (f.eks. ildsteder, brønde, stolpespor) eller genstande (f.eks. lerkar/skår, bearbejdet træ, metalgenstande o.l.) skal anlægsarbejdet omgående indstilles og Odense Bys Museer kontaktes. Jf. Museumslovens<sup>16</sup> § 25-27.

### **Miljøbeskyttelsesloven**

Opdages en forurening ved arbejdet, skal Nordfyns Kommune kontaktes, så det kan vurderes, hvad der skal gøres jf. § 21<sup>17</sup> i miljøbeskyttelsesloven<sup>18</sup>.

---

<sup>12</sup> Forvaltningsloven, se gældende bekendtgørelse på [retsinformation.dk](https://retsinformation.dk)

<sup>13</sup> § 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.

<sup>14</sup> § 21. Myndigheden, jf. § 17, træffer på grundlag af bygherrens ansøgning, jf. § 19, afgørelse om, hvorvidt et projekt omfattet af bilag 2 på grund af dets art, dimensioner eller placering er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Ved vurderingen skal myndigheden tage hensyn til kriterierne i bilag 6. Afgørelsen skal endvidere tage hensyn til resultaterne af foreløbig kontrol eller vurderinger af indvirkningen på miljøet, der er foretaget i medfør af EU-lovgivningen.

<sup>15</sup> Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), se gældende bekendtgørelse på [retsinformation.dk](https://retsinformation.dk)

<sup>16</sup> Museumsloven, se gældende bekendtgørelse på [retsinformation.dk](https://retsinformation.dk)

<sup>17</sup> § 21. Ejere og brugere af fast ejendom skal straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis de konstaterer forurening af ejendommens jord eller undergrund.

<sup>18</sup> Miljøbeskyttelsesloven, se gældende bekendtgørelse på [retsinformation.dk](https://retsinformation.dk)

## 18. Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder og bilagsarter

### (beskyttelseskrævende dyr og planter):

I henhold til Habitatbekendtgørelsens<sup>19</sup> § 6 skal alle planer og projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område, underkastes en vurdering af, om planen eller projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Hvis det ikke kan udelukkes, at planen eller projektet kan medføre en væsentlig påvirkning skal myndigheden jævnfør habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2 foretage en nærmere konsekvensvurdering af planen eller projektets påvirkninger af Natura 2000-området, under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at planen eller projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det søgte. Jf. § 7, stk. 7, punkt 1 er regulering af vandløb omfattet af § 6. Bilag IV i habitatdirektivet<sup>20</sup> indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. Disse arter betegnes i det følgende som bilag IV-arter. I forhold til bilag IV-arter skal det sikres, at det ansøgte projekt ikke forsætligt forstyrrer bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområde eller beskadiger eller ødelægger arternes yngle- og rasteområde i arternes naturlige udbredelsesområde. Det er ikke tilladt at gennemføre projekter, der kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for disse arter. Forudsætningen for dette er, at den økologiske funktionalitet af et yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter opretholdes på mindst samme niveau som hidtil. Indledningsvist er der blevet foretaget en screening af, hvilke Natura 2000-områder, der ligger nærmest projektområdet og derved potentielt kan påvirkes af projektet. Dernæst er der foretaget en vurdering af de eventuelle påvirkninger fra projektet i forhold til de naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for de Natura 2000-områder, der vil kunne berøres af projektet.

Projektområdet ved Farsbølle er ikke beliggende i et Natura 2000-område.

Det nærmest beliggende (7,4 km) internationalt beskyttede område ift. projektområdet, der potentielt ville kunne påvirkes er Natura 2000-område N108 Æbelø, havet syd for og Næra som består af habitatområde H92 Æbelø, havet syd for og Næra samt fuglebeskyttelsesområde F76 Æbelø og kysten ved Næra.

Hovedafvandingskanalen har udløb i Lillebælt.

Beliggenheden af projektområdet i forhold til Natura 2000-området er vist på Figur 3.

Udpegningsgrundlaget for Habitatområde H92 og Fuglebeskyttelsesområde F76 er vist i den nedenstående figur.

---

<sup>19</sup> Habitatbekendtgørelsen, se gældende bekendtgørelse på [retsinformation.dk](https://retsinformation.dk)

<sup>20</sup> Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter

| Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 92 |                                         |                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Naturtyper:                                 | Sandbanke (1110)                        | Vadeflade (1140)                      |
|                                             | Lagune* (1150)                          | Bugt (1160)                           |
|                                             | Rev (1170)                              | Strandvold med enårige planter (1210) |
|                                             | Strandvold med flerårige planter (1220) | Kystklint/klippe (1230)               |
|                                             | Enårig strandengsvegetation (1310)      | Strandeng (1330)                      |
|                                             | Forklit (2110)                          | Hvid klit (2120)                      |
|                                             | Grå/grøn klit* (2130)                   | Klithede* (2140)                      |
|                                             | Kransnålalge-sø (3140)                  | Næringsrig sø (3150)                  |
|                                             | Vandløb (3260)                          | Kalkoverdrev* (6210)                  |
|                                             | Surt overdrev* (6230)                   | Urtebræmme (6430)                     |
|                                             | Avneknippemose* (7210)                  | Kildevæld* (7220)                     |
|                                             | Rigkær (7230)                           | Bøg på mor (9110)                     |
|                                             | Bøg på muld (9130)                      | Ege-blandskov (9160)                  |
|                                             | Elle- og askeskov* (91E0)               |                                       |
| Arter:                                      | Sumpvindelsnegl (1016)                  | Stor vandsalamander (1166)            |
|                                             | Spættet sæl (1365)                      | Marsvin (1351)                        |

| Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 76 |                  |                         |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fugle:                                                | Sangsvane (T)    | Lysbuget knortegås (T)  |
|                                                       | Havørn (Y)       | Rørhøg (Y)              |
|                                                       | Klyde (Y)        | Dværgterne (Y)          |
|                                                       | Splitterne (Y)   | Havterne (Y)            |
|                                                       | Mosehornugle (Y) | Rødrygget tornskade (Y) |
|                                                       |                  |                         |

**Figur 5:** Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. \* angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet. Ved fuglearterne er det angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T). Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-21. Mosehornugle er ikke til stede som ynglefugl i fuglebeskyttelsesområde nr. F76. Arten gennemgås derfor ikke yderligere.

Projektområdet ved Farsbølle ligger ca. 7,4 kilometer i luftlinje fra Habitatområde H92 og fra Fuglebeskyttelsesområde F76.

Det overordnede vådområdeprojekt har til formål at tilbageholde næringsstoffer, der ellers ville blive ledt ud i Natura 2000-området.

Vådområdets anlægsarbejde berører ikke vandløbet Gamby Å med nedstrøms hydrologisk forbindelse til N108, og der er ingen direkte forbindelse mellem projektområdet og Natura 2000-området. Dertil er det på baggrund af afstanden og udpegningsgrundlagets arter, kommunens vurdering, at projektet ikke vil kunne påvirke de beskyttede områder negativt, men at arterne i det omfang de forekommer, får forbedret deres habitat, da 14,67 ha udtages permanent til natur.

Ifølge arter.dk er der i 2022 registreret fundet af spor af bilag IV arten odder ved Stor Å tæt på Lundsberg, ca. 2 km fra projektområdet. Odder færdes oftest langs og i vandløb. Da anlægsarbejdet ikke berører Gamby Å eller andre vandløb direkte, og anlægsperioden i området tæt på vandløbet er kort, vurderes arten ikke at blive påvirket væsentligt. Der blev ikke fundet odderhuler på arealet.

Jævnfør naturdata<sup>21</sup> på Danmarks Miljøportal er der i 2022 registreret et fund af stor vandsalamander ved Møllegade ca. 1,5 km vest for projektområdet. Det vurderes dog at spredning af denne population til projektområdet er usandsynlig. Der er ikke registreret Bilag IV- eller fredede arter inden for projektgrænsen på Danmarks Miljøportal.

<sup>21</sup> <https://naturdata.miljoportal.dk/speciesSearch>

Da projektet forventes, at medføre flere våde og fugtige områder på et areal i omdrift, er det kommunens forventning, at området samlet set kommer til at rumme flere egnede levesteder, herunder bl.a. flere temporære vandhuller og overrislingszoner, der kan fungere som ynglebiotop for padder.

En hævnning af vandstanden vil periodevis skabe åbne vandflader i kombination med flere naturarealer. Hermed forbedres levedemulighederne for insekter og dette forbedrer fødegrundlaget for fouragerende flagermus som passerer området.

Samlet vurderes det, at de potentielt forekommende bilag IV-arter i og omkring projektområdet vil have fordel af projektet. Anlægsarbejdet udføres med maskiner i samme kategori som blev brugt til jordbearbejdning på markarealerne før projektet blev sat i gang. Derfor vil påvirkning af støj i området ikke ændres og påvirker derfor ikke arter i og uden for projektområdet. Der vil ske fældning af en 60m lang række træer, men få meter mod vest står en ældre og lige så lang række løvfældende træer parallelt med dem der skal fældes. Det vurderes derfor at der ikke forsvinder ledelinjer og rasteområder af væsentlig betydning for bilag IV arter i projektet.

Arternes økologiske funktionalitet bliver derfor ikke påvirket væsentligt.

### **19. Godkendelsens varighed:**

Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder godkendelsen.

### **20. Færdigmelding:**

Nordfyns Kommune, vandløbsmyndigheden, skal orienteres, når anlægsarbejdet er udført, senest én måned efter færdiggørelsen. Det bemærkes at Nordfyns Kommune er projektejer og vil deraf følge anlægsarbejdet tæt i anlægsfasen.

**Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes. Det er ansøgers pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet om godkendelsens indhold.**

### **21. Myndighedens vurdering:**

Det er Nordfyns Kommunes vurdering, at de omhandlede fritlægnings af dræn og sødannelse vil bidrage positivt til de miljømæssige forhold i området omkring Farsbølle. Kommunen forventer ikke, at de reguleringer, der indgår i projektet, vil resultere i hverken negative miljøpåvirkninger eller afvandingsmæssige udfordringer under eller efter anlægsarbejdet.

Kommunen har derfor besluttet at endelig godkende projektet.

### **22. Klagevejledning**

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for den lovpligtige 4 ugers klagefrist.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger også på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Der logges på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom man plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal klager betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende, jf. § 18 i lov nr. 1715 af 27.12.2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Klagefristen er den **5. maj 2025**.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Hvis der er spørgsmål vedr. ovenstående, er man velkommen til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

Jeannette Bjerg Høltzermann

## 22. Bilagsoversigt

- Bilag 1: Oversigtskort – Nuværende drænforhold
- Bilag 2: Oversigtskort - Projekterede tiltag
- Bilag 3: Afvandingskort – Projektscenarie sommer
- Bilag 5: VVM-screeningsskema og afgørelse om ikke-VVM-pligt

## 23. Kopi til:

*Berørte lodsejere:*

| Navn            | Adresse                      |
|-----------------|------------------------------|
| Lau Hvid Hansen | Bogensevej 49, 5471 Søndersø |


*Klageberettigede interesseorganisationer og myndigheder:*


- Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, [dnnordfyn-sager@dn.dk](mailto:dnnordfyn-sager@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, [nordfyn@dof.dk](mailto:nordfyn@dof.dk)
- Botanisk Forening Fynskredsen, [fynskredsen@botaniskforening.dk](mailto:fynskredsen@botaniskforening.dk)

Sportsfiskerforeningen, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)



Projekt: Våtområdeprojekt ved Farsøleie  
Type: Utmålingsmateriale  
Målestokk: 1 : 3638  
Kunde: Nordfres Kommune  
Prosjekt nr.: I230866  
Utdragsnr. af: 1230866  
Kvalifikering: NRP  
Dato: 26-02-2025  
Godkendt af: KSI

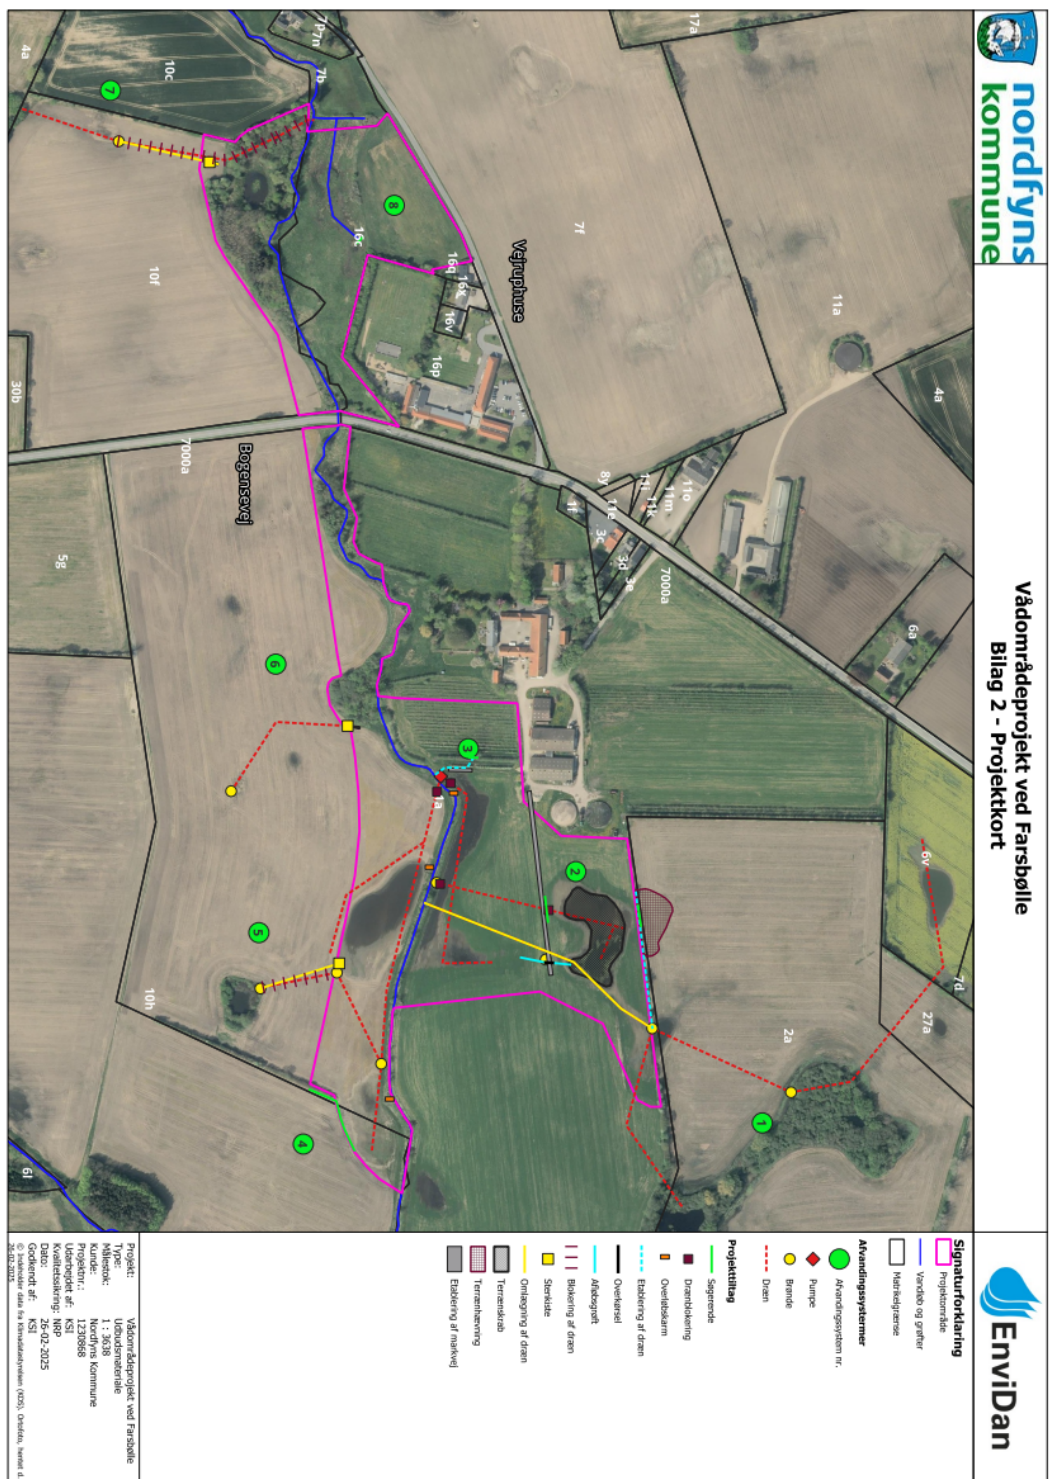

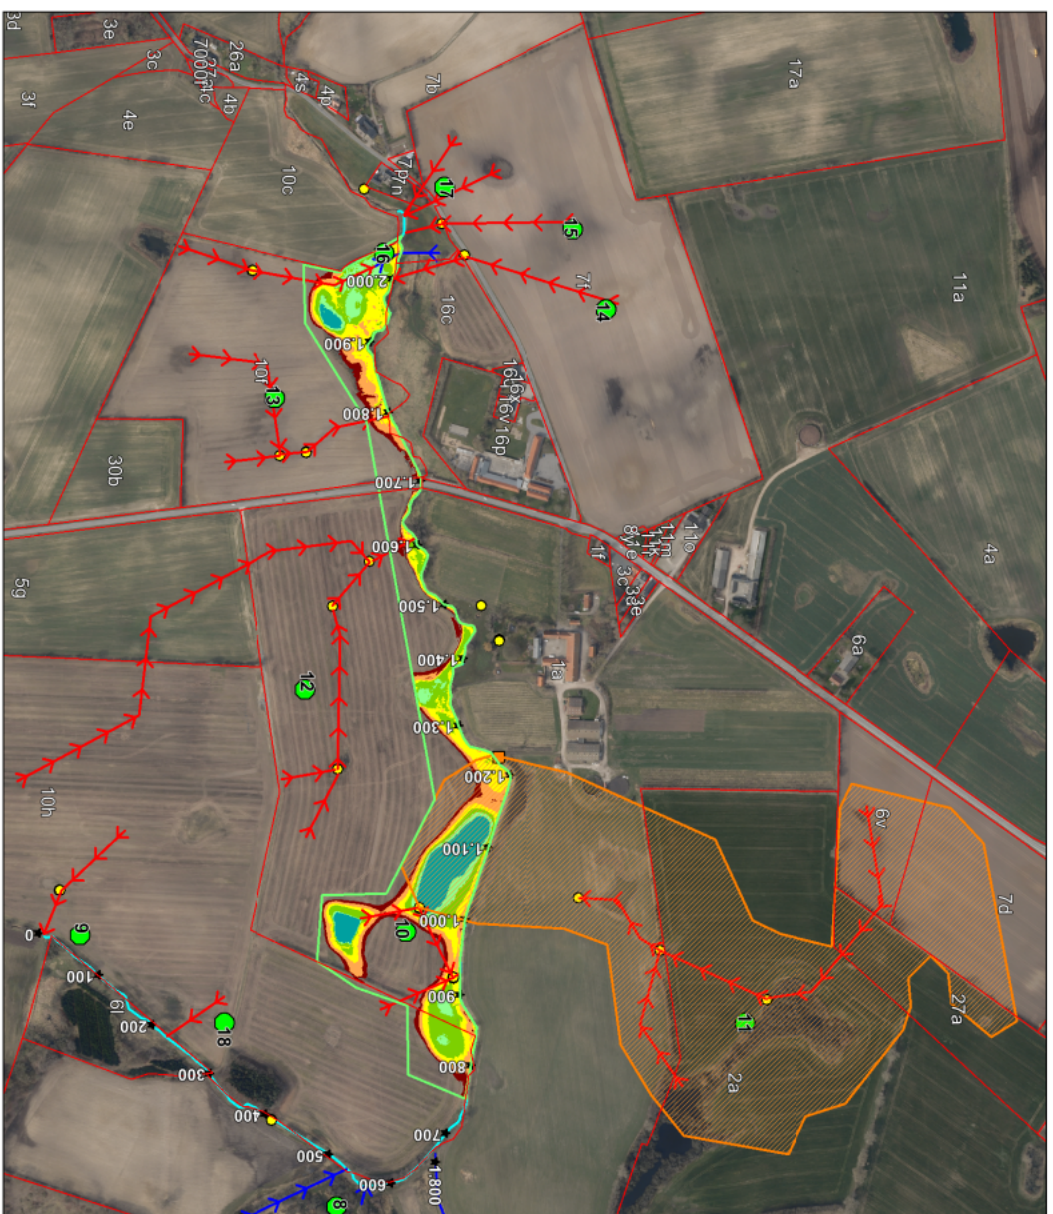

Bilag 4:

## Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

| Basisoplysninger                                                                                                                                                                              | Tekst                                                                                                                                          |     |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| Projektbeskrivelse (kan vedlægges)                                                                                                                                                            | Vedlagt                                                                                                                                        |     |                                                                      |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre                                                                                                                                               | Nordfyns Kommune<br>Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup<br>64828282                                                                                  |     |                                                                      |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson                                                                                                                                          | Natur og miljø<br>Att: Jeannette Bjerg Høltzermann<br>Rådhuspladsen 2<br>5450 Otterup<br><br>21352754                                          |     |                                                                      |
| Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).     | Matr. nr. 1a Farsbølle By, Hårslev<br>Matr. nr. 10h Gamby By, Hårslev.                                                                         |     |                                                                      |
| Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet) | Nordfyns Kommune                                                                                                                               |     |                                                                      |
| Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.                                                                              | Kort vedlagt som bilag til projektbeskrivelsen. Målestok 1:50.000                                                                              |     |                                                                      |
| Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).                                                                | Kort vedlagt som bilag til høringen. Målestok 1:10.000                                                                                         |     |                                                                      |
| Forholdet til VVM reglerne                                                                                                                                                                    | Ja x                                                                                                                                           | Nej |                                                                      |
| Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).                                                                                 |                                                                                                                                                | x   | Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: |
| Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).                                                                              | x                                                                                                                                              |     | Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Pkt. 10.f.                        |
| <b>Projektets karakteristika</b>                                                                                                                                                              | <b>Tekst</b>                                                                                                                                   |     |                                                                      |
| 1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav                                            | Lau Hvid Hansen<br>Bogenvej 49, 5471 Sønderød<br>Tlf. 23261139                                                                                 |     |                                                                      |
| 2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup><br>Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup>                           | Projektområdet vil efter realisering henligge som vådområde og natur. Der bliver efter realisering tinglyst en vådområdedeklaration på arealet |     |                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Arealer befæstes ikke.</p> <p>Arealer befæstes ikke.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning</p> <p>Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m</p> <p>Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m<sup>2</sup></p> <p>Projektets bebyggede areal i m<sup>2</sup></p> <p>Projektets nye befæstede areal i m<sup>2</sup></p> <p>Projektets samlede bygningsmasse i m<sup>3</sup></p> <p>Projektets maksimale bygningshøjde i m</p> <p>Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</p> | <p>Projektets areal er 14,67 hektar fordelt på 2 områder.</p> <p>Der udføres ikke grundvandssænkning</p> <p>Projektets areal er 14,67 hektar fordelt på 2 områder.</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>ikke relevant</p> <p>Der foretages ingen nedrivningsarbejder.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <p>Vandmængde i anlægsperioden</p> <p>Affaldstype og mængder i anlægsperioden</p> <p>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</p> <p>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</p> <p>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</p> <p>Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å</p>                                                                                                            | <p>Der er ingen behov for råstoffer i beplantningen.</p> <p>1m<sup>3</sup> håndsten til stensikring ved afløbsgrøft,<br/>1m<sup>3</sup> singles til stenkister ved udløb fra dræn på terræn<br/>3m<sup>3</sup> nøddesten til fyld omkring drænelledning<br/>450m<sup>3</sup> stabilgrus<br/>Der flyttes 800m<sup>3</sup> jord lokalt på arealet, hvor overskudsjorden på 140m<sup>3</sup> spredes på lodsejers areal ved markvejen.</p> <p>Der vil ikke forbruges vand i anlægsperioden</p> <p>1 pumpebrønd. 276m opgravede dræn som evt. består af PVC materialer.</p> <p>Der bliver ikke genereret spildevand i anlægsfasen.</p> <p>Der bliver ikke genereret spildevand i anlægsfasen</p> <p>Det vurderes at arbejdet kan tilrettelægges så det udføres tørt, mens regnvand fortsat ledes til og drænvand fortsat løber i nuværende drænelledning og grøfter. Det kan dog være nødvendigt at omlade/pumpe vand i forbindelse med anlægsarbejdet, til omgivende vandløb eller drænsystemer.</p> <p>Medio 2025-primus 2025</p> |
| <b>Projektets karakteristika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Tekst</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. Projektets kapacitet for så vidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Der vil ikke være produktion eller forbrug af råstoffer i driftfasen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |    |     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:<br>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen<br>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen<br>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen<br>Vandmængde i driftsfasen | Punkt 5 er dermed ikke relevant.                                                                 |    |     |                                                                                                                            |
| 6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:<br>Farligt affald:<br>Andet affald:<br>Spildevand til renseanlæg:<br>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:<br>Håndtering af regnvand:                                                            | Der vil ikke være produktion af affald i driftsfasen.<br>Punkt 6 er dermed ikke relevant.        |    |     |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Regnvand nedsiver naturligt på arealerne som hidtil, eller løber til projektets dræn og grøfter. |    |     |                                                                                                                            |
| <b>Projektets karakteristika</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | Ikke relevant                                                                                    | Ja | Nej | Tekst                                                                                                                      |
| 7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |    | x   |                                                                                                                            |
| 8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |    | x   | Hvis »ja« angiv hvilke.<br>Hvis »nej« gå til punkt 10                                                                      |
| 9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |    |     | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.                                              |
| 10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |    | x   | Hvis »ja« angiv hvilke.<br>Hvis »nej« gå til pkt. 12.                                                                      |
| 11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |    |     | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.                                     |
| 12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |    | x   | Hvis »ja« angiv hvilke.<br>Hvis »nej« gå til punkt 14.                                                                     |
| <b>Projektets karakteristika</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | Ikke relevant                                                                                    | Ja | Nej | Tekst                                                                                                                      |
| 13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |    |     | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.                                    |
| 14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?                                                                                                                                   |                                                                                                  |    | x   | Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.<br>Hvis »nej« gå til pkt. 17. |
| 15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |    |     | Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen                                                |
| 16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |    |     | Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen                                                |

|                                                                                                                                                                             |               |    |        |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vibrationer?                                                                                                                                                                |               |    |        |                                                                                                                                    |
| 17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?                                                                        |               |    | x      | Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.<br>Hvis »nej« gå til pkt. 20. |
| 18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?                                                                                      |               |    |        | Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.                                                       |
| 19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?                                                  |               |    |        | Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.                                                       |
| 20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden?<br>I driftsfasen?                                                                    |               | X  | x      | Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.<br>Ved støvgener bliver jorden vandet.<br>Udbredelsen bliver lokal.              |
| <b>Projektets karakteristika</b>                                                                                                                                            | Ikke relevant | Ja | Nej    | Tekst                                                                                                                              |
| 21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden?<br>I driftsfasen?                                                                    |               |    | x<br>x | Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.                                                                                  |
| 22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden?<br>I driftsfasen? |               |    | x<br>x | Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.                                                                                           |
| 23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?               |               |    | x      |                                                                                                                                    |
| <b>Projektets placering</b>                                                                                                                                                 | Ikke relevant | Ja | Nej    | Tekst                                                                                                                              |
| 24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?                                                                                                           |               | x  |        | Hvis »nej«, angiv hvorfor:                                                                                                         |
| 25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?                                                                                           |               |    | x      | Hvis »ja« angiv hvilke:                                                                                                            |
| 26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?                                                                                                   |               |    | X      |                                                                                                                                    |
| 27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?                                                                                        |               |    | x      |                                                                                                                                    |
| 28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?                                                                                                                  |               |    | x      |                                                                                                                                    |
| <b>Projektets placering</b>                                                                                                                                                 | Ikke relevant | Ja | Nej    | Tekst                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                         |               |    |     |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29. Forudsætter projektet rydning af skov?<br>(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) |               |    | x   |                                                                                                                                                                             |
| 30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?                                                                                                                                         |               |    | x   |                                                                                                                                                                             |
| 31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.                                                                                                                    |               |    |     | Det nordlige delområde ligger 180m vest for en beskyttet mose mens det sydlige område ligger under 8 meter ned til et beskyttet vandløb, Gamby Å.                           |
| 32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?                                                                                                                                                                        |               |    | x   | Der er ikke registreret fund af beskyttede arter inden for projektgrænsen. Inden for en radius af 2km fra projektområdet er der i 2022 fundet odder og stor vandsalamander. |
| 33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.                                                                                                                                                                    |               |    |     | 1,9km til det fredede område Hårslev kirke                                                                                                                                  |
| 34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).                                                           |               |    |     | Afstand på 7,9km til Natura 2000-område nr. 92 Æbelø, havet syd for og Nærå.                                                                                                |
| 35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?                                                           |               |    | x   | Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.                                                                                                                       |
| 36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?                                                                                                                                                                 |               | x  |     | Projektet vil ikke påvirke grundvandsmagasiner.                                                                                                                             |
| 37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?                                                                                                                                                                   |               |    | x   |                                                                                                                                                                             |
| 38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.                                                                                                                          |               | x  |     | Ifølge kommuneplan 2021-2023 vil det sydlige område blive oversvømmet ved en 100 års hændelse.                                                                              |
| 39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?                                                                                                                     |               |    | x   |                                                                                                                                                                             |
| <b>Projektets placering</b>                                                                                                                                                                                                             | Ikke relevant | Ja | Nej | Tekst                                                                                                                                                                       |
| 40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?                                                        |               |    | x   |                                                                                                                                                                             |
| 41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?                                                                                                                                                                          |               |    | x   |                                                                                                                                                                             |
| 42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden                                                                                                                                                         |               |    |     | Projektet behøver ingen tilpasning. Der vurderes ikke at forekomme                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? |  | væsentlige skadelige virkninger for miljøet i forbindelse med etableringen af vådområdet. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 6/3-2025 Bygherre/anmelder Jeannette Høltzermann, Nordfyns Kommune

### Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Bilag 5



