


## Opmåling af tagetage

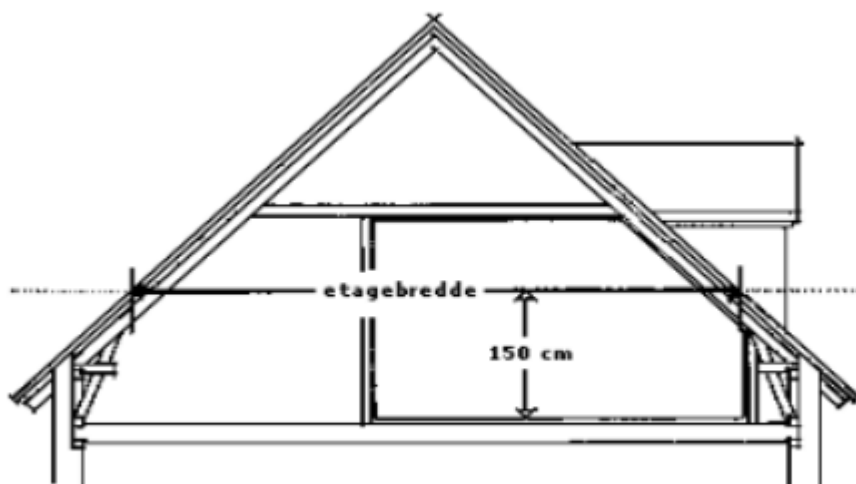

I udnyttelige tagetager medregnes det areal, der i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv ligger inden for planets skæring med tagbeklædningernes yderside. Der måles altid til yderside af tagbeklædning. Skunkvæggenes placering har ingen indflydelse. Bygningsdele, der skærer sig op gennem taget, som fx kviste, måles langs bygningsdelenes ydersider.