nordfyns kommune

**Teknik. Erhverv og Kultur**

**Natur og Miljø**

24. november 2026

Sagsnummer
S2026-8330

Dokument nr.
D2026-173518

**Nordfyns Kommune**
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

**Kontaktadresse**
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra "Borger.dk" eller "Virk.dk".

www.nordfynskommune.dk


Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk

nordfyn Fri. Luft. Liv.

# Afgørelse - Tilladelse til udskiftning af eksisterende badebro ved Jørgensø Strand, matr.nr. 17h Bårdesø By, Krogsbølle, 5450 Otterup

## Afgørelse

Nordfyns Kommune har den 1. oktober 2026 modtaget ansøgning om tilladelse til udskiftning af eksisterende badebro ved Jørgensø Strand på matr.nr. 17h Bårdesø By, Krogsbølle (billede 1 og 2).

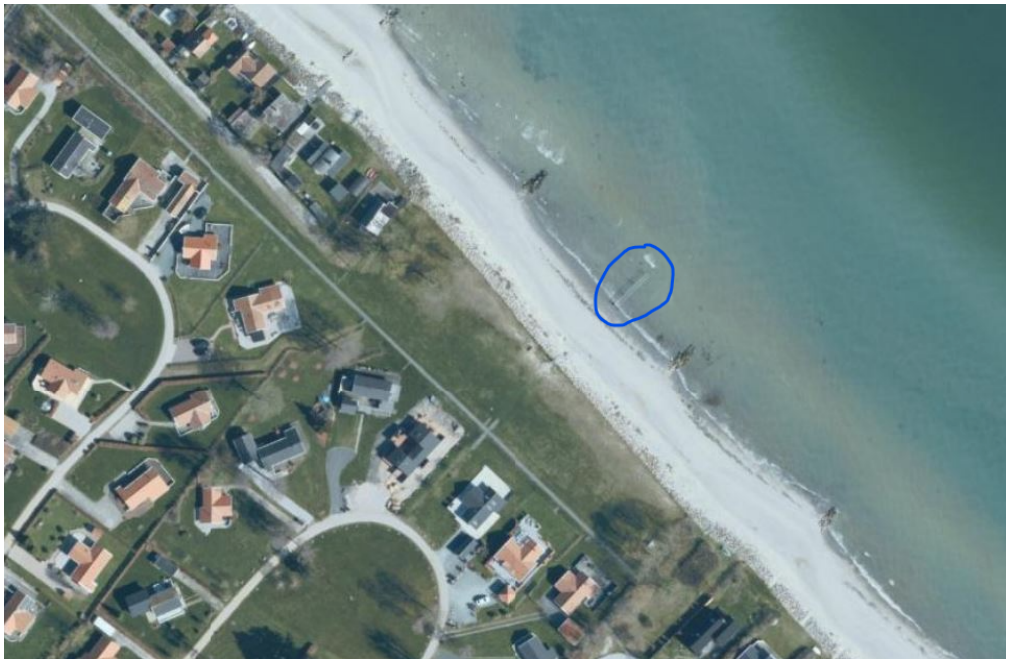

*Billede 1. Ortofoto med nuværende bro indtegnet. Ny bro får samme placering.*




*Billede 2. kort med placering af badebro (sort streg).*

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til udskiftning af eksisterende badebro med en ny badebro som ansøgt.

Den nye badebro udføres med en bredde på 1,5 m og en samlet længde på ca. 25 m inklusive platform og sidebro. Broen forsynes med en mindre platform i bunden, en sidebro og rækværk samt badetrapper. Projektet fremgår af ansøgningsmaterialet, som udgør bilag 1 i afgørelsen.

Badebroer på søterritoriet må kun etableres eller ændres efter forudgående tilladelse. Nordfyns Kommune er myndighed for denne type sager.

Afgørelsen er truffet efter § 3 i bekendtgørelse nr. 1368 af 20. november 2025 om bade- og bådebroer. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i § 16 a, stk. 1, nr. 2, i lov om kystbeskyttelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 245 af 28. februar 2025.

Afgørelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb.

**Tilladelsen meddeles på følgende vilkår**

1. Broen ejes og vedligeholdes af Grundejerforeningen Liljeparken.
2. Broen må ikke udvides eller ændres væsentligt i forhold til det ansøgte uden forudgående godkendelse fra Nordfyns Kommune.
3. Broen skal holdes i god og forsvarlig stand.
4. Såfremt broen ødelægges eller tages permanent ud af brug, skal den fjernes fuldstændigt inklusive eventuelle fundamenter, pæle eller forankringer.
5. Broen må ikke forsynes med belysning eller anden afmærkning uden de nødvendige myndighedsgodkendelser.
6. Broen må ikke hindre eller væsentligt vanskeliggøre offentlighedens færdsel langs kysten.
7. Broen skal være offentligt tilgængelig.
8. Broen må ikke spærres med kæder, skilte eller lignende, medmindre det sker af sikkerhedsmæssige årsager.
9. Broen må ikke hindre drift, vedligeholdelse eller fremtidige projekter vedrørende kystbeskyttelse.
10. Kommunen kan med passende varsel kræve broen fjernet, såfremt vilkårene for tilladelsen ikke overholdes.

11. Når den nye bro er etableret, skal Nordfyns Kommune orienteres via NaturMiljoe@nordfynskommune.dk.
12. Den eksisterende badebro skal fjernes i forbindelse med etableringen af den nye bro. Der må ikke efterlades rester af den gamle konstruktion på stranden eller havbunden.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter meddelelsesdatoen.

Tilladelsen påfører ikke Nordfyns Kommune ansvar for projektet og fritager ikke ejer for ansvar efter anden lovgivning.

**Baggrund**
Der er ansøgt om tilladelse til at erstatte en eksisterende nedslidt badebro ved Jørgensø Strand med en ny badebro.
Den ansøgte bro udføres som en åben pælekonstruktion med brodæk i træ. Broen bliver 1,5 m bred og ca. 25 m lang. Der etableres en platform på 3,5 x 5 meter på de yderste 5 meter af broen, endvidere etableres en sidebro på 1,6 x 5 meter, der etableres rækværk langs broen samt badetrapper ved broens yderste ende og sidebro. Broen vil fortsat være offentligt tilgængelig.

**Vurdering**
Nordfyns Kommune vurderer, at projektet i det væsentlige udgør en udskiftning af en eksisterende badebro på en lokalitet, hvor der allerede findes en badebro. Den ansøgte konstruktion ændrer ikke områdets anvendelse væsentligt.
Broen etableres som en åben konstruktion, der tillader fri vandgennemstrømning, og den vurderes ikke at have molelignende karakter. Endvidere vurderes broen ikke at hindre offentlighedens adgang til eller færdsel langs kysten.

Det er på den baggrund Nordfyn Kommunes vurdering, at projektet kan tillades efter bade- og bådebrobekendtgørelsen.

**Høring**
Da der er tale om udskiftning af en eksisterende badebro på samme lokalitet, og projektet vurderes at have begrænset betydning for de omkringliggende interesser, har Nordfyns Kommune vurderet, at sagen kan afgøres uden forudgående offentlig høring.

**Offentlighed**
Afgørelsen offentliggøres på Nordfyns Kommunes hjemmeside den **24. november 2026**.

Kopi af den endelige afgørelse er sendt til:
- Ejerne af de berørte matrikler
- Det Nordfynske Kystsikrings-, Dige- og Pumpelag, info@nordfynskyst.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Nordfyn, dnnordfyn-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Ejendomsforeningen Danmark, info@ejendomsforeningen.dk
- Fritidshusejernes Landsforening, sekretariat@mitfritidshus.dk

**Hjemmel og søgsmål**
Tilladelsen er meddelt efter § 3 i bekendtgørelse nr. 1368 af 20. november 2025 om bade- og bådebroer. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i § 16 a, stk. 1, nr. 2, i lov om kystbeskyttelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 245 af 28. februar 2025.

**Klagevejledning**
Nordfyns Kommunes afgørelser efter §3, kan påklages til Kystdirektoratet, jf. bade/bådebrobekendtgørelsen § 6.

**Klagefrist**
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

**Hvem kan klage**
En afgørelse kan påklages af den, afgørelsen er rettet til, og af enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen.

Følgende kan også klage:
- Danmarks Naturfredningsforening
- Friluftsrådet
- Grundejernes Landsorganisation (Ejendomsforeningen Danmark)
- Fritidshusejernes Landsforening

Klager skal indgives skriftligt til Nordfyns Kommune senest den **22. december 2026**
Dette kan ske elektronisk via borger.dk, per e-mail til naturmiljoe@nordfynskommune.dk eller brev til Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup.

Kommunen videresender klagen til Kystdirektoratet med kopi af sagens akter og med de bemærkninger, klagen måtte give anledning til. Hvis der indkommer klager, giver kommunen besked til ansøger.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnet.


Venlig hilsen

Spica Svendsen

Naturmedarbejder
Direkte tlf. 21 68 79 07
spisv@nordfynskommune.dk

**Bilag**
Bilag 1: Ansøgning med tegninger og trkniskbeskrivelse

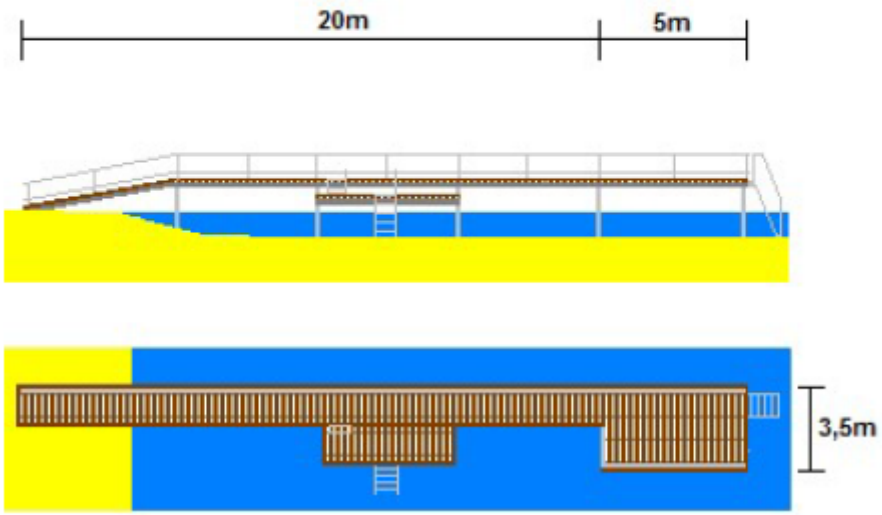

## Lignende bro

**1,5m bred med platform og sidebro**




## Rækværk

**- 2 x 30mm rør**



## Trappe
**- skridsikre og behagelige trin**

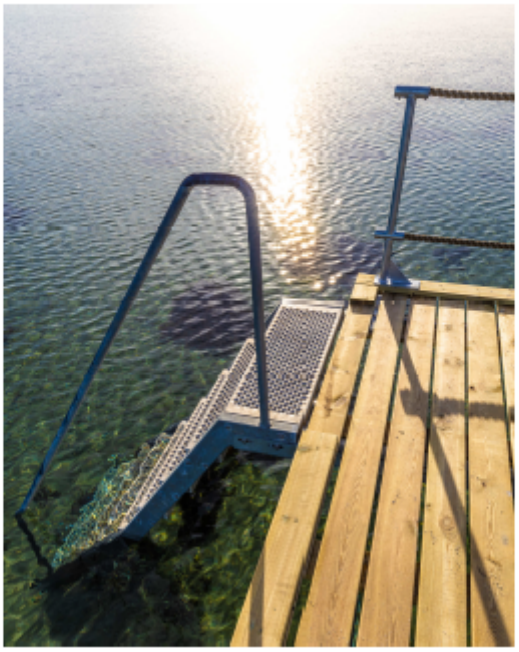

## Platform
**- 3,5m x 5,0m i alt 17,5m2**




## Sidebro
**- 1,6m x 5,0m**





## Placering på luftfoto

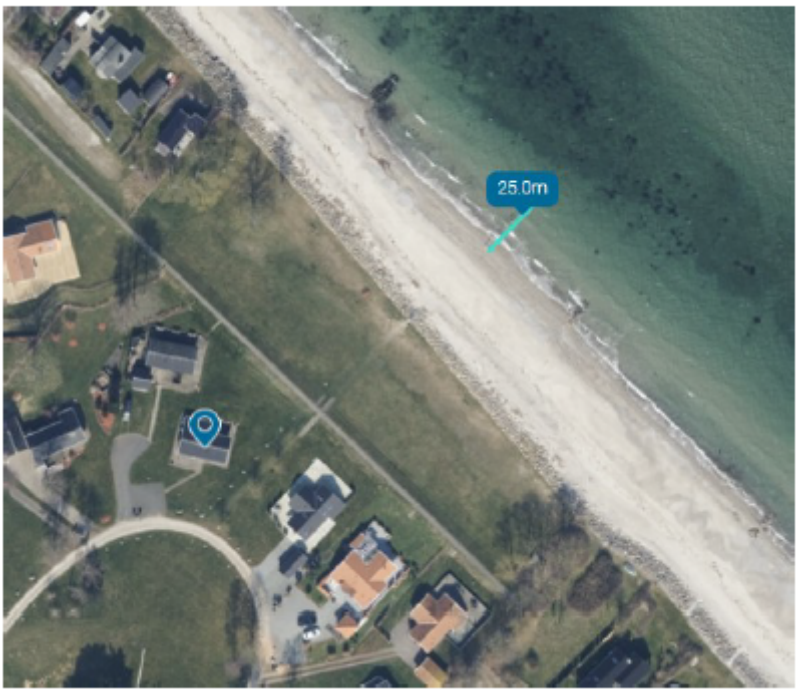


## Teknisk beskrivelse

EB Broen er en stærk og stabil badebro. Broen er nøje designet således, at den fremstår som en harmonisk enkel og smuk badebro **uden skørter i matte naturlige farver**. De lodrette bærestolper er skjult under brodækket, hvilket betyder, at man får et flot "ubrudt" indtryk af broen.
EB Broen er en åben konstruktion der tillader fri vandgennemstrømning

**EB Broen består af følgende enheder:**
Ankre, forankringsrør, lodrette bærestolper, bærestykke, diagonalkryds, vanger og brodæk.

**Anker:**
Ankrene som er 2,5m brede, er udformet som et H og udført i galvaniseret U-profil og 2" rør. Ankeret kan fastgøres til havbunden med op til 8 pløkke, som indbyrdes kan sideforskydes og vinkles. Det betyder, at det er muligt at banke forankringsrørene ned, selvom der måtte være forhindringer som sten og lignende. Dette unikke system sikrer, at ankret / broen er forsvarligt fastgjort til havbunden med op til 48m pløkke pr. anker, som står for hver 5m. Når broen er afmonteret vil højeste punkt på ankrene være ca. 10cm. over havbunden, kan variere pga. lokale forhold.
**EB broen har markedets stærkeste forankring.**

**Forankringsrør:**
Forankringsrørene er 1,5m lange, og udført i galvaniseret 2" rør. Anvender man forankringsrør ved opsætning af broen, undgår man, at broen "sætter" sig, når havbunden arbejder. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at efterjustere broen i højden.

**Lodrette bærestolper:**
De lodrette bærestolper findes i forskellige længder afhængigt af vanddybden. Bærestolperne er udført i galvaniseret 2,5" rør. Samlingen mellem anker og bærestolpe er en "løs samling", hvilket betyder, at der ikke er risiko for at anker og bærestolpe ruster eller "gror" sammen. Det er således muligt, at tage bærestolper og bærestykke på land som én del og dermed bibeholde højdejusteringen på broen.

**Rygstykker:**
De vandrette rygstykker er udført i firkant rør. På enderne er der påsvejst 2" rør, som føres ind i de lodrette 2,5" bærestolper. Det er således muligt at justere hver sektion helt op til en ½ meter, selvom bærestolperne er skjult under brodækket, og uden det er nødvendigt at vælge en anden længde bærestolpe. Hele enheden er galvaniseret.

**Vanger:**
Vangerne er udført i galvaniseret firkantrør, og har en længde på 5m.

**Diagonalkryds:**
Diagonalkrydsene er udført i syrefast rustfrit stål (SS316) og monteres på bæringer med lange stolper. Disse diagonalkryds gør broen fuldstændig sidestabil, selv når den opsættes på dybt vand.

**Brodæk og skråramp:**
Brodækket er udført i FSC certificeret NTR-A fyrretræ. Brodækket er samlet med rustfrie A4 skruer monteret fra undersiden, således at oversiden af træet ikke er brudt. Brodækket er 1,5m bredt og 2,5m langt dvs. 2 stk. pr. brosektion. Brodækket fastgøres til vangerne med medfølgende beslag og skruer.

**Rækværk:**
Rækværk er udført med dobbelt håndliste og har en højde på 90cm. Balustre og håndlister er udført i galvaniseret jernrør. Hele rækværket kan adskilles i større eller mindre sektioner.

**Trappe:**
Trappen fås med 5, 7, 9 og 11 trin og er monteret med håndliste i venstre side set oppefra. Trappen er 950mm bred og har en hældning på 50°. Trappen er udført i galvaniseret jern med aluminiums trin. Trappen kan monteres med trappeanker for at opnå maksimal styrke.

**Broens bæreevne og stabilitet:**
EB Broen er dimensioneret efter, DS410, DS412 og DS415.
EB Broen overholder dimensioneringskravene for offentlige badebroer. De statiske beregninger indeholder beregninger vedrørende egenlast, nyttelast, vindlast og bølgelast.